FORESTI & SUARDI | NEW 2025

NAUTICA
NAUTICAL
NAUTIQUE

MANIGLIE PER PORTE / *DOORS HANDLES* / POIGNÈES EN LAITON

Maniglia per porte
Doors handles
Poignées en laiton

Fin.
Corpo *Body* *Corps*
275A.C C

Maniglia per porte con inserto in pelle
Doors handles with lesther insert
Poignées en laiton avec insert en cuir

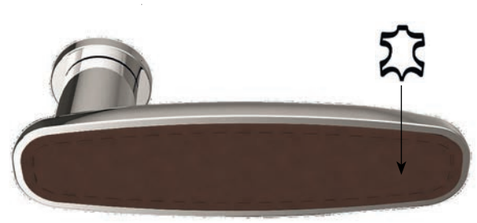

Fin.	
Corpo *Body* *Corps*	*Inserto **Insert* **Insèrer*
276A.C.PN	C PN
276A.C.PC	C PC
276A.C.PM	C PM





*La finitura dell'inserto può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
* *The finish of the insert can be customized according to your needs, by contacting our sales department.*
*La finition de l'insert peut être personnalisée selon vos besoins, en contactant notre service commercial.

CHIUSURA BOX DOCCIA / *CLOSING SHOWER BOX* / CABINE DE DOUCHE DE FERMETURE

Chiusura box doccia unviversale in ottone cromato, per porte scorrevoli e battenti, completo di pomolo antiscivolo
Shower box universal latch in chromed brass, for sliding and hinged doors, complete with non-slip knob
Fermeture universelle de cabine de douche en laiton chromé, pour portes coulissantes et battantes, avec bouton antidérapantla

Fin.
Corpo
Body
Corps

850.C C

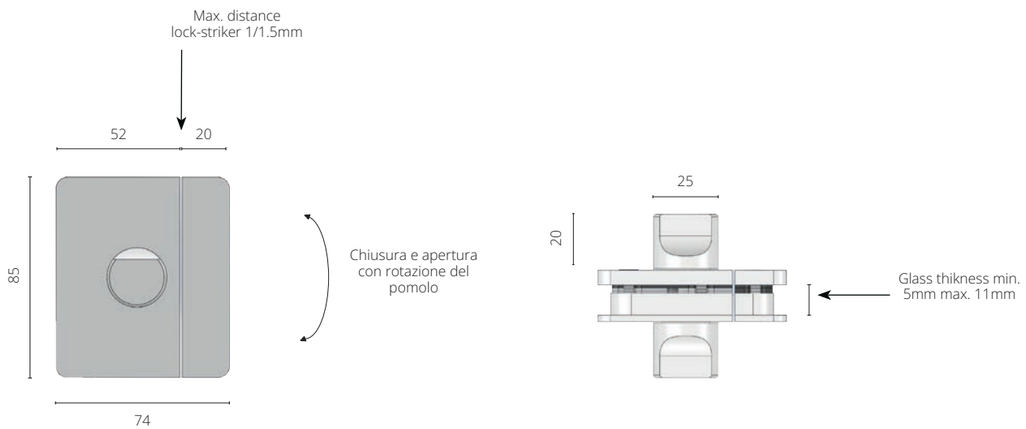

La finitura del corpo può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the body can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de corpos peut être personnalisée selon vos besoins, en contactant notre service commercial.

MANIGLIA / *HANDLE* / POIGNÈE

DESIGN **CHRISTIAN GRANDE**

Maniglia a rotazione in acciaio AISI 316L lucidato, con basetta di fissaggio
Rotating handle in polished AISI 316L steel, with fixing base
Poignée rotative en acier AISI 316L poli, avec base de fixation

Modello depositato
Registered design
Modelè déposé

Fin.
Corpo
Body
Corps

9491.I I

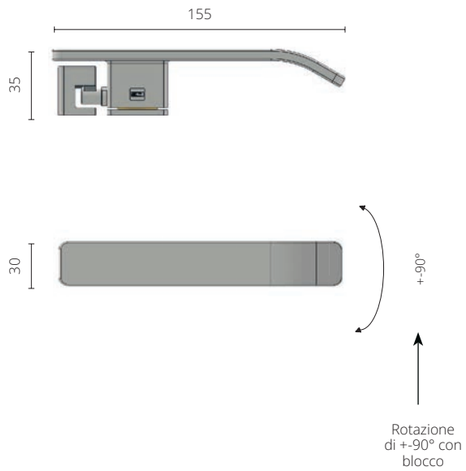

La finitura dell'inserto può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the body can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de l'insert peut être personnalisée selon vos besoins, en contactant notre service commercial.

ALZAPAGLIOLO / *LOCKING DEVICE* / LEVE PLANCHER

Alzapagliolo in acciaio inox AISI 316L lucido
Locking device in polished stainless steel AISI 316L
Leve plancher en acier AISI 316Lbrillant.

9237.I | 71 x 18 x 16 mm

Completo di flangia di chiusura N°2 viti M4
Complete with closing flange N°2 M4 screws
Complet avec bride de fermeture N°2 vis M4

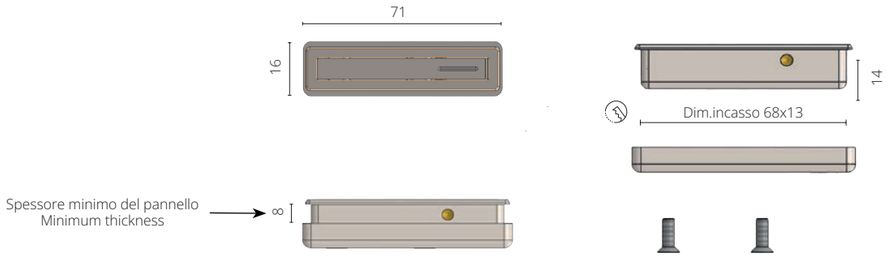

Incasso/Spigot/Encastrement

TRITONE TG

CRI>90 Indice di resa cromatica / *Color rendering index* / *Indice de rendu des couleurs*

EXEMPT Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471 / *Photobiological risk group EN 62471* / *Groupe de risque photobiologique EN*

IP65

Spot ad incasso per esterni ed interni con ghiera estetica in alluminio verniciato, vetro temprato, dissipatore in alluminio anodizzato e dotato di parabola/lente direzionale

Interior and exterior spotlight, aluminium ring painted,tempered glass, aluminium heatsink anodized and directional reflector/ lens

Spot encastré pour extérieur et intérieur avec anneau esthétique en aluminium peint, verre trempè, dissipateur thermique en aluminium anodiséet èquipè d'une parabole et d'une lentille directionelle.

Power Led	Fin.	LED colour	Disponibile a richiesta con:
10/30 VDC 5 W Dimmer 6012			
5261.VN.2700.9	VN	2700 °K White	
5261.VN.3200.9	Parabola standard 44°	3200 °K White	
5261.VN.4000.9		4000 °K White	
5261.VN.R	VN	Red	
5261.VN.2700.9M		2700 °K White	
5261.VN.3200.9M	Parabola 29°	3200 °K White	
5261.VN.4000.9M		4000 °K White	
5261.VN.2700.9N	VN	2700 °K White	
5261.VN.3200.9N	Parabola 14°	3200 °K White	
5261.VN.4000.9N		4000 °K White	

FON.5270.C



DIF.5261 (sistema anti-abbagliamento)



Power Led

Incasso / Spigot / Encastrement

La finitura della ghiera estetica può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the aesthetic can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de la lunette esthétique peut être personnalisée en fonction de vos besoins, en contactant notre service commercial.

TRITONE TM

CRI>90 Indice di resa cromatica / *Color rendering index* / *Indice de rendu des couleurs*

EXEMPT Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471 / *Photobiological risk group EN 62471* / *Groupe de risque photobiologique EN*

IP65 III F CE

Spot ad incasso per esterni ed interni con ghiera estetica in alluminio verniciato, vetro temprato, dissipatore in alluminio anodizzato e dotato di parabola/lente direzionale

Interior and exterior spotlight, aluminium ring painted,tempered glass, aluminium heatsink anodized and directional reflector/ lens

Spot encastré pour extérieur et intérieur avec anneau esthétique en aluminium peint, verre trempè, dissipateur thermique en aluminium anodiséet èquipè d'une parabole et d'une lentille directionelle.

Power Led	Fin.	LED colour	Disponibile a richiesta con:
10/30 VDC 6.5 W Dimmer 6012			
5262.VN.2700.9	VN	2700 °K White	
5262.VN.3200.9	Lente standard 39°	3200 °K White	
5262.VN.4000.9		4000 °K White	
5262.VN.R	VN	Red	
5262.VN.2700.9M	Lente 26°	2700 °K White	
5262.VN.3200.9M		3200 °K White	
5262.VN.4000.9M		4000 °K White	
5262.VN.2700.9EL	VN	2700 °K White	
5262.VN.3200.9EL	Lente ellittica 43°-24°	3200 °K White	
5262.VN.4000.9EL		4000 °K White	

FON.5271.C



Incasso / Spigot / Encastrement

Power Led

La finitura della ghiera estetica può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the aesthetic can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de la lunette esthétique peut être personnalisée en fonction de vos besoins, en contactant notre service commercial.

TRITONE TP

CRI>90 Indice di resa cromatica / *Color rendering index* / *Indice de rendu des couleurs*

EXEMPT Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471 / *Photobiological risk group EN 62471* / *Groupe de risque photobiologique EN*

IP65 III F CE

Spot ad incasso per esterni ed interni con ghiera estetica in alluminio verniciato, vetro temprato, dissipatore in alluminio anodizzato e dotato di parabola/lente direzionale

Interior and exterior spotlight, aluminium ring painted,tempered glass, aluminium heatsink anodized and directional reflector/ lens

Spot encastré pour extérieur et intérieur avec anneau esthétique en aluminium peint, verre trempè, dissipateur thermique en aluminium anodiséet èquipè d'une parabole et d'une lentille directionelle.

Power Led	Fin.	LED colour	Disponibile a richiesta con:
10/30 VDC 3 W Dimmer 6012			
5263.VN.2700.9	VN	2700 °K White	
5263.VN.3200.9	Lente standard 31°	3200 °K White	
5263.VN.4000.9		4000 °K White	
5263.VN.R	VN	Red	
5263.VN.2700.9M	Lente 23°	2700 °K White	
5263.VN.3200.9M		3200 °K White	
5263.VN.4000.9M		4000 °K White	
5263.VN.2700.9N	VN	2700 °K White	
5263.VN.3200.9N	Lente 13°	3200 °K White	
5263.VN.4000.9N		4000 °K White	
5263.VN.2700.9EL	VN	2700 °K White	
5263.VN.3200.9EL	Lente ellittica 21°-14°	3200 °K White	
5263.VN.4000.9EL		4000 °K White	

FON.5272.C



Incasso / Spigot / Encastrement

Power Led

La finitura della ghiera estetica può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the aesthetic can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de la lunette esthétique peut être personnalisée en fonction de vos besoins, en contactant notre service commercial.

TRITONE MINI

CRI>90 Indice di resa cromatica / *Color rendering index* / *Indice de rendu des couleurs*

EXEMPT Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471 / *Photobiological risk group EN 62471* / *Groupe de risque photobiologique EN*

IP65 III F CE

Luce di cortesia per interni ed esterni, corpo in tecnopolimero,ghiera in ottone trattata galvanicamente

Courtesy light for interiors and exteriors, techno-polymer body, brass ring with galvanically treatment

Lumière de courtoisie pour intérieurs et extérieurs, corps en techno-polymère, lunette en laiton traité galvaniquement

Power Led		Fin.	LED colour
10/30 VDC 1.5W Dimmer 6012	**5264.C.3200**	C	2700 °K White
	5264.C.4000		3200 °K White
	5264.C.B		Blue

FON.5610.C



Incasso / Spigot / Encastrement

Power Led

La finitura della ghiera estetica può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the aesthetic can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de la lunette esthétique peut être personnalisée en fonction de vos besoins, en contactant notre service commercial.

COMPONENTI PER **TOLOMEO** / **TOLOMEO** *COMPONENTS* COMPOSANTS POUR **TOLOMEO**

CRI>90 Indice di resa cromatica / *Color rendering index* / *Indice de rendu des couleurs*

EXEMPT Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471 / *Photobiological risk group EN 62471* / *Groupe de risque photobiologique EN*

IP65 III F CE

Faretto fisso e faretto orientabile per profilo componibile **Tolomeo**, base in alluminio verniciato nero, corpo in ottone trattato galvanicamentee diffusore in vetro.

*Spotlight and adjustable spotlight for **Tolomeo** modular profile, black painted aluminium base, galvanically treated brass body and glass diffuser.*

Spot et spot orientable pour profilé modulaire **Tolomeo**, socle en aluminium peint en noir, corps en laiton traité galvaniquement et diffuseur en verre.

Power Led		Fin.	LED colour
10/30 VDC 2W Dimmer 6012	**FAR.FV.8460.2700**	VN	2700 °K White
	FAR.FV.8460.3200		3200 °K White
	FAR.FV.8460.4000		4000 °K White
	FAR.FV.C.8460.2700	C	2700 °K White
	FAR.FV.C.8460.3200		3200 °K White
	FAR.FV.C.8460.4000		4000 °K White

Power Led		Fin.	LED colour
10/30 VDC 2W Dimmer 6012	**FAR.OV.8460.2700**	VN	2700 °K White
	FAR.OV.8460.3200		3200 °K White
	FAR.OV.8460.4000		4000 °K White
	FAR.OV.C.8460.2700	C	2700 °K White
	FAR.OV.C.8460.3200		3200 °K White
	FAR.OV.C.8460.4000		4000 °K White





Power Led





Power Led

LIGHT LINE BLACK
Slim Black Top - Side

EXEMPT Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN

IP65

Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante di colore nero

5 meters flexible LED Black profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil noir lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED de haute qualité.

Top - Led			LED colour
24 VDC **10W/m** **real - 180 Lm/m** CRI>90 - RG**0** L80B20 - 50000 h (25°) **A++** Dimmerable	**8439.24.3200** **8439.24.4000**	**N** Piegatura superiore Top bending Supérieure flexion	3200 °K White 4000 °K White

Side - Led			LED colour
24 VDC **10W/m** **real - 180Lm/m** CRI>90 - RG**0** L80B20 - 50000 h (25°) **A++** Dimmerable	**8439.24.3200** **8439.24.4000**	**N** Piegatura laterale Side bending Latérale flexion	3200 °K White 4000 °K White



Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble



8439P1
Canalina profilo in alluminio L.1M
L.1M Aluminum profile channel
Support de Profilé en aluminium L.1M

8439S
Coppia di squadrette in alluminio verniciate bianche
Pair of brackets in white painted aluminum
Paire de équerres en aluminium peintes blanches

8439T
Coppia di tappi in silicone
Pair of silicone caps
Paire de bouchons en silicone

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

DIMMER 6012

La centralina dimmer consente di regolare l'intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione a LED. Dimmer 4 canali in tensione MODBUSDMX PUSH/DALI/POT/0-10V/BLE programmabile.

The dimmer control unit allows you to adjust the light intensity of the LED lighting fixtures. 4-channel voltage dimmer MODBUSDMX PUSH/DALI/POT/0-10V/BLE programmable.

La centrale de commande variateur permet de régler l'intensité lumineuse des luminaires LED. Variateur de tension 4 canaux MODBUSDMX PUSH/DALI/POT/0-10V/BLE programmable.



Chiave di Programmazione Centralina
Programming Key Control unit
Clé de programmation Unité de contrôle

Art.6012.PRG

Applicazione NEWLAB GO

È disponibile l'applicazione per i dispositivi Android e Apple, scaricabile da Google paly (Android) o da Appstore (Apple).
The application is available for Android and Apple devices and can be downloaded from Google Paly (Android) or from Appstore (Apple).
L'application est disponible pour les appareils Android et Apple et peut être téléchargée depuis Google Paly (Android) ou depuis Appstore (Apple).

Informazioni tecniche
Technical informations
Informations techniques

- Dimmer 4 canali con Uscita in Tensione PWM.
- Range di alimentazione: 8-53V DC.
- Potenza erogata 64W a 8V, 96W a 12V, 192W a 24V, 384W a 48V.
- Uscita in Tensione PWM 8-53V DC con corrente da 0A a 8A (384W a 48VDC) per singolo canale.
- In configurazione monocanale corrente da 0A a 32A (1536W a 48V).
- Canali di uscita parallelizzabili.
- Funzionalità MASTER/SLAVE per sincronia digitale con altri Dimmer Newlab o dispositivi DMX512A compatibili esclusa modalità MODBUS eDMX512A-RDM
- Configurazione di fabbrica: MODBUS 4 CANALI SEPARATI.
- Per cambiare la modalità di funzionamento occorre l'utilizzo dell'interfaccia 6012.PRG (opzionale).
- Classe di protezione: IP20.
- Peso: 98 gr.
- Dimensioni Standard 90x70x58 mm.
- Protezione da inversione di polarità.
- Protezione circuito aperto.

- *4 channels Dimmers with Output Current PWM.*
- *Input Range: 8-53V DC.*
- *Power 64W a 8V, 96W a 12V, 192W a 24V, 384W a 48V.*
- *Output Tension PWM 8-53V DC with current from 0A a 8A (384W a 48VDC) For single channel.*
- *In single channel mode current from 0A a 32A (1536W a 48V).*
- *Parallelisable output channels.*
- *MASTER/SLAVE configuration for digital syncro with other Newlab Dimmer or DMX512A compatible device. Excluding MODBUS e DMX512A-RDM*
- *Default Configuration: MODBUS 4 single channels*
- *For change the function, you need the correct interface Key Art. 6012.PRG*
- *Protection Class: IP20.*
- *Weight: 98 gr.*
- *Protecting from inversion polarity*
- *Protecting open circuit*

- Dimmers 4 canaux avec courant de sortie PWM.
- Tension d'entrée : 8-53 V CC.
- Puissance 64W à 8V, 96W à 12V, 192W à 24V, 384W à 48V.
- Tension de sortie PWM 8-53V DC avec courant de 0A à 8A (384W à 48VDC) Pour un seul canal.
- En mode monocanal courant de 0A à 32A (1536W à 48V).
- Canaux de sortie parallélisables.
- Configuration MASTER/SLAVE pour synchronisation numérique avec d'autres Newlab Variateur ou appareil compatible DMX512A. Hors MODBUS et DMX512A-RDM
- Configuration par défaut : MODBUS 4 canaux uniques
- Pour modifier la fonction, vous avez besoin de l'interface correcte Key Art 6012.PRG.
- Classe de protection : IP20.
- Poids : 98 gr.
- Protection contre l'inversion de polarité
- Protection du circuit ouvert

RAINWASH

DOCCIA
SHOWER
DOUCHE

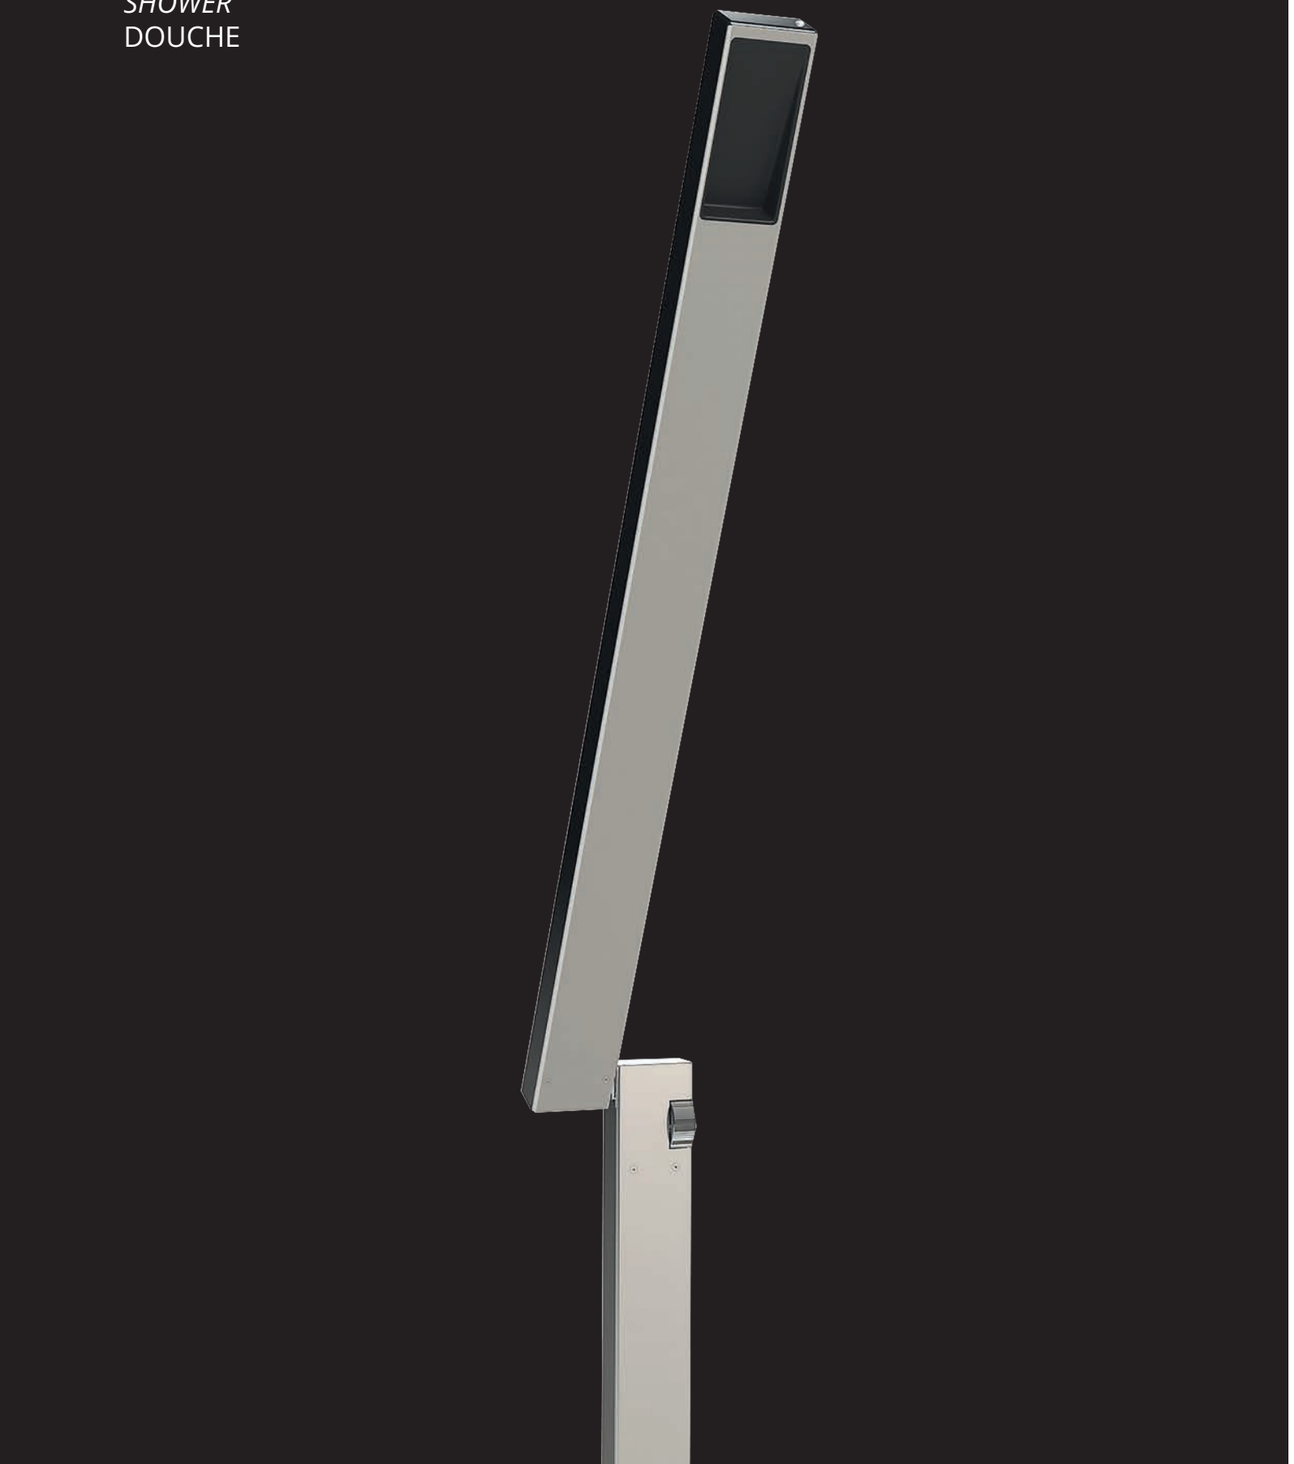

WATERTECH

WATERTECH
WATERTECH

DOCCIA / *SHOWER* / DOUCHE

Modello depositato
Registered design
Modelè déposé

Fin.
I

Colonna doccia estraibile in acciaio inox AISI 316L lucidato, munita di boccola alla base con innesti rapidi, miscelatore progressivo acqua calda-fredda, ruotabile alla base di 90°, predisposta di apposito contenitore e tappo per copertuta della base.

Removable shower column in polished AISI 316L stainless steel, equipped with bushing at the base with quick couplings, progressive hot-cold water mixer, rotatable at the base by 90° and designed for stowage with the appropriate bag and dedicated cap for the base cover.

Colonne de douche amovible en acier inoxydable AISI 316L poli, équipée d'une douille à la base avec raccords rapides, d'un mélangeur d'eau chaud-froid progressif, pivotant à la base de 90° et conçu pour être rangé avec le sac approprié et capuchon dédié pour le couvercle de base.

Fin.

Corpo
Body
Corps
I

4225.I

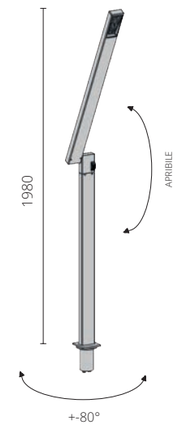

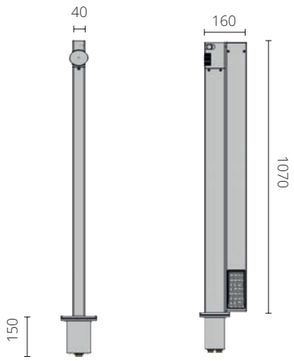



Attecchi rapidi 1/2 G
Quick Root Grafts 1/2 G
Greffes rapides 1/2 G

FORESTI & SUARDI

KWC

Swiss Water Experience

FORESTI & SUARDI

Distributore esclusivo / *Exclusive distributor* / Distributeur exclusif

Settore nautico / *Nautical market* / Secteur nautique

KWC

www.kwc.com

FORESTI & SUARDI

“Fare il nostro lavoro con passione, anche quando nessuno ci osserva, riassume il nostro concetto di qualità”

“Doing our work with passion, even when no one is watching us, sums up our concept of quality”

“Faire notre travail avec passion, même quand personne ne nous observe, résume notre concept de qualité”

Luciano Paissoni

Foresti & Suardi Spa

Via Sarnico 32a - 24060 Predore (Bg) - Italy
Tel. +39.035.938.066 r.a. - Fax +39.035.938.064
info@forestiesuardi.it - www.forestiesuardi.com

Foresti & Suardi FRANCE

45, Allée du Baïf - 83700 Saint Raphael - France
Tel. +33 (0)4 94.95.90.02 - Fax +33 (0)4 94 19 42 89
info@azurinoxmarine.fr - www.azurinoxmarine.fr

CONFINDUSTRIA NAUTICA

MADE IN ITALY IT01 GUARANTEED
MANUFACTURERS